



TIPO EV-0160

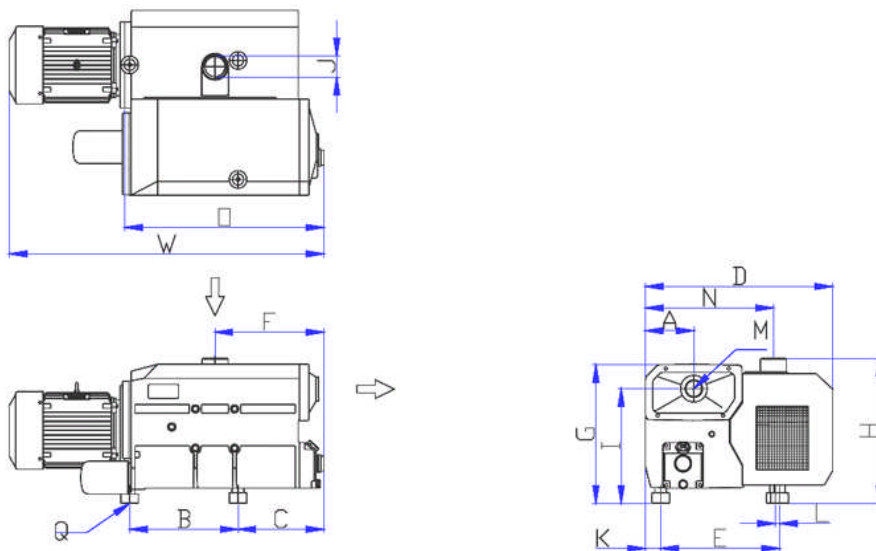

Pumping speed curve

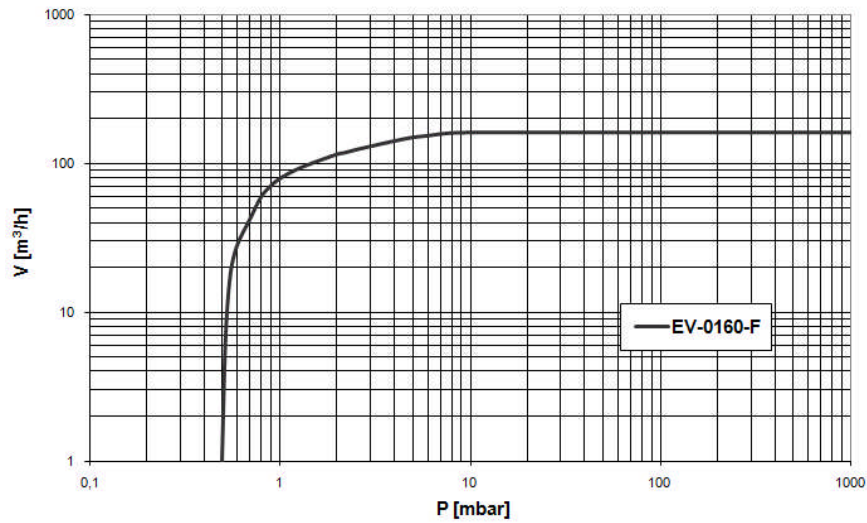

DIMENSIONI	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	Q
EV-0160	895	535	413	138	304	245	340	311	395	325	G 2"	43	12	G 1 1/4"	365	570	3x M10

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net

TIPO EV-0160

DATI TECNICI		TIPO EV-0160	
		50 Hz	60 Hz
Portata nominale	m ³ /h	160	192
Vuoto finale versione F	mbar	< 0,5	< 0,5
Potenza motore	kW	3,7	3,7
Numero di giri	rpm	1450	1740
Rumorosità	dB(A)	72	75
Temperatura di esercizio	°C	85	85
Quantità olio	Lt.	7	7
Peso	kg	124	124
Temperatura gas aspirati	°C	10 - 40	10 - 40
Connessuine Aspirazione	G(BSP)	2"	2"
Connessuine Scarico	G(BSP)	1½"	1½ "

CODICI ORDINAZIONE	TIPO EV-0160	
	50 Hz	60 Hz
Versione F (< 0,5 mbar) Motore trifase 400V, 50Hz (IEC) 400V, 60Hz (IEC) 400V, 60Hz (NEMA)	108.001	108.002 108.003
Tensioni/Frequenze diverse	A richiesta	
Carica con olio sintetico o PFPE	A richiesta	
Disoleatore allo scarico	43120A	
Kit guarnizioni	32490	
Kit manutenzione	32500	
Modulo pompa	32900	
Filtro in aspirazione	50800	

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail:info@vuotoservice.net