

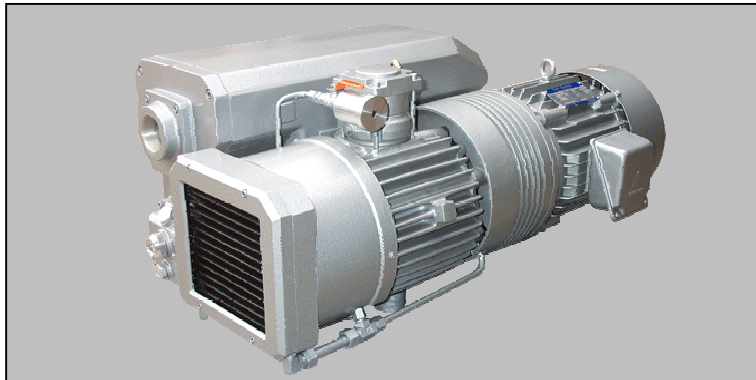
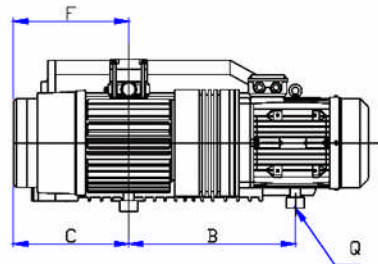



TIPO EV-0300

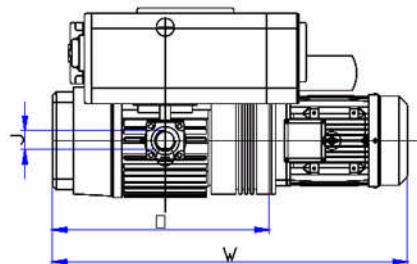

Pumping speed curve

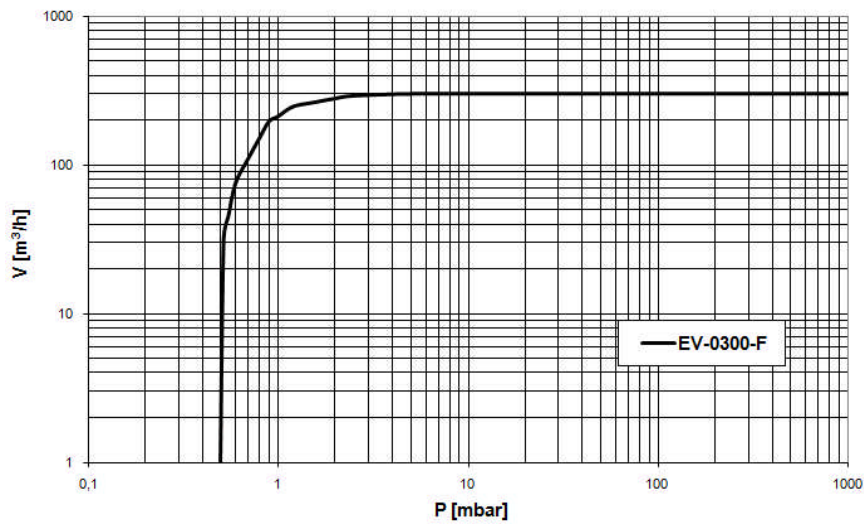

DIMENSIONI	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	Q
EV-0300	1000	555	410	145	455	325	360	325	415	320	G 2"	55	29	G 1½"	380	610	3x M10

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net

TIPO EV-0300

DATI TECNICI		TIPO EV-0300	
		50 Hz	60 Hz
Portata nominale	m ³ /h	300	360
Vuoto finale versione F	mbar	< 0,5	< 0,5
Potenza motore	kW	7,5	8,6
Numero di giri	rpm	1450	1740
Rumorosità	dB(A)	75	78
Temperatura di esercizio	°C	85	85
Quantità olio	Lt.	7	7
Peso	kg	188	188
Temperatura gas aspirati	°C	10 - 40	10 - 40
Connessione Aspirazione	G(BSP)	2"	2"
Connessione Scarico	G(BSP)	2"	2"

CODICI ORDINAZIONE	TIPO EV-0300	
	50 Hz	60 Hz
Versione F (< 0,5 mbar) Motore trifase 400V, 50Hz (IEC) 400V, 60Hz (IEC) 400V, 60Hz (NEMA)	112.001	112.002 112.003
Tensioni/Frequenze diverse	A richiesta	
Carica con olio sintetico o PFPE	A richiesta	
Disoleatore allo scarico	50120A	
Kit guarnizioni	50490	
Kit manutenzione	50500	
Modulo pompa	50900	
Filtro in aspirazione	50800	

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net