


TIPO EVD-VE 2100

La versione SV include l'elettrovalvola ed il manometro sull'aspira



Pumping speed curve

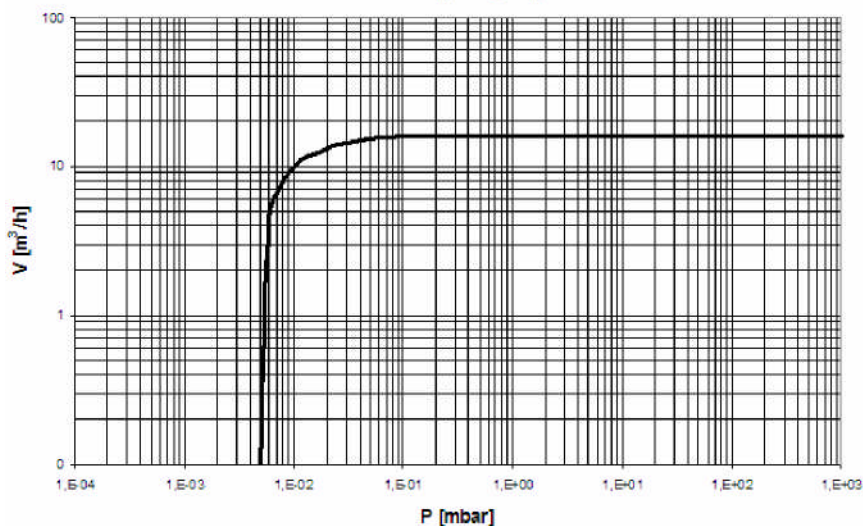

DATI TECNICI		TIPO EVD-VE 2100	
		50 Hz	60 Hz
Portata nominale	m ³ /h	17,0	20,5
Vuoto finale	mbar	0,003	0,003
Potenza motore	W	750	750
Quantità olio	Lt.	0,6	0,6
Peso	kg	16,7	16,7
Temperatura di esercizio	°C	10 - 40	10 - 40
Connessioni	Diam.	1/4" or 3/8"	1/4" or 3/8"
Dimensioni LxWxH	mm	400x145x270	400x145x270

CODICI ORDINAZIONE	EVD-VE 2100
Motore monofase 220-240V, 50/60 Hz	416.000
Motore a Doppio Voltaggio 220V, 50 Hz & 110V, 60 Hz	416.100
Disoleatore allo scarico	a richiesta
Altri Accessori	a pag. 13