


TIPO EVD-VE 280

La versione SV include l'elettrovalvola ed il manometro sull'aspira



Pumping speed curve

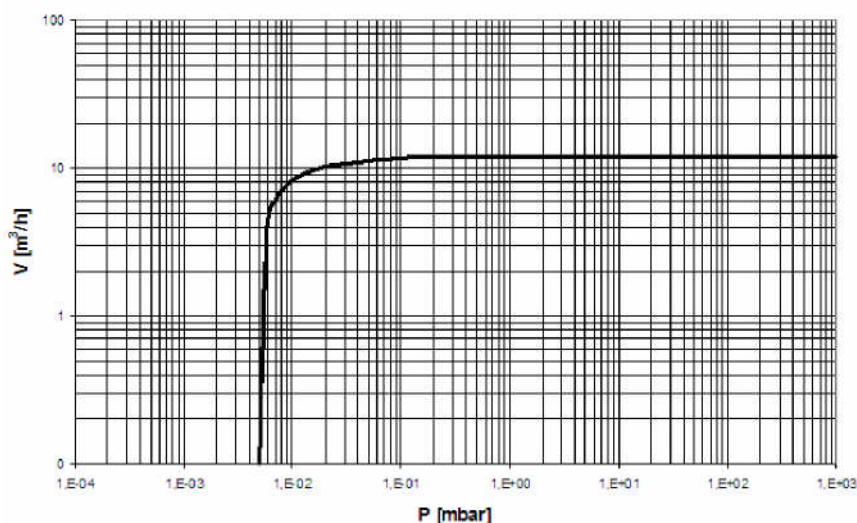

DATI TECNICI		TIPO EVD-VE 280	
		50 Hz	60 Hz
Portata nominale	m ³ /h	13,5	15,0
Vuoto finale	mbar	0,003	0,003
Potenza motore	W	750	750
Quantità olio	Lt.	0,6	0,6
Peso	kg	16,7	16,7
Temperatura di esercizio	°C	10 - 40	10 - 40
Connessioni	Diam.	1/4" or 3/8"	1/4" or 3/8"
Dimensioni LxWxH	mm	400x145x270	400x145x270

CODICI ORDINAZIONE	EVD-VE 280	EVD-VE 280 SV
Motore monofase 220-240V, 50/60 Hz	415.000	415.010
Motore a Doppio Voltaggio 220V, 50 Hz & 110V, 60 Hz	415.100	415.110
Disoleatore allo scarico	a richiesta	
Altri Accessori	A pag. 13	