


FILTRI VUOTO FC

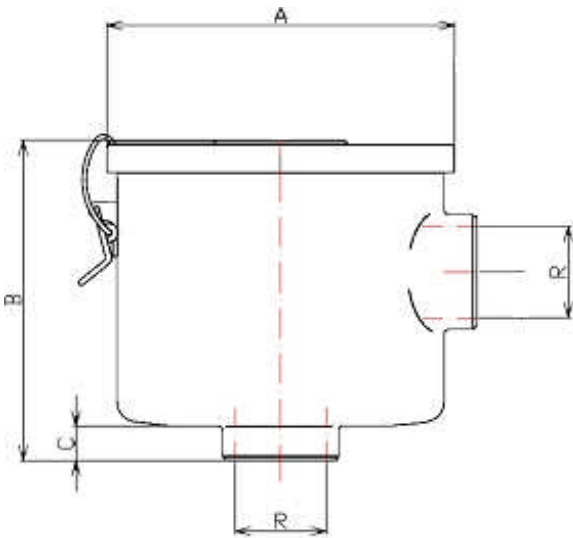

Questi filtri sono normalmente installati in aspirazione della pompa per proteggerla da polveri e parti solide che potrebbero danneggiare la pompa stessa. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato con coperchio di chiusura di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alle clip di serraggio. All'interno è presente quale standard una cartuccia filtrante in carta da 5-7 micron ma a richiesta sono fornibili filtri con cartuccia in polipropilene, acciaio inox, e per alcuni modelli a carboni attivi.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE R	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			A	B	C	
FC700001	24	3/8"	80	66	12	FC700001/1
FC700002	42	3/4"	110	76	14	FC700002/1
FC700003	42	1/2"	110	76	14	FC700003/1
FC700004	103	1-1/4"	170	140	17	FC700004/1
FC700005	96	1-1/4"	133	85	17	FC700005/1
FC700006	85	1"	133	85	17	FC700006/1
FC700007	192	1-1/2"	170	170	18	FC700007/1
FC700008	310	2"	200	240	18	FC700008/1
FC700009	360	2-1/2"	200	240	18	FC700009/1
FC700010	550	3"	270	180	50	FC700010/1
FC700011	720	4"	270	180	50	FC700011/1
FC700012	660	3"	280	395	50	FC700012/1
FC700013	1200	4"	360	590	50	FC700013/1

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net