


FILTRI FCM CON ATTACCO FILETTATO

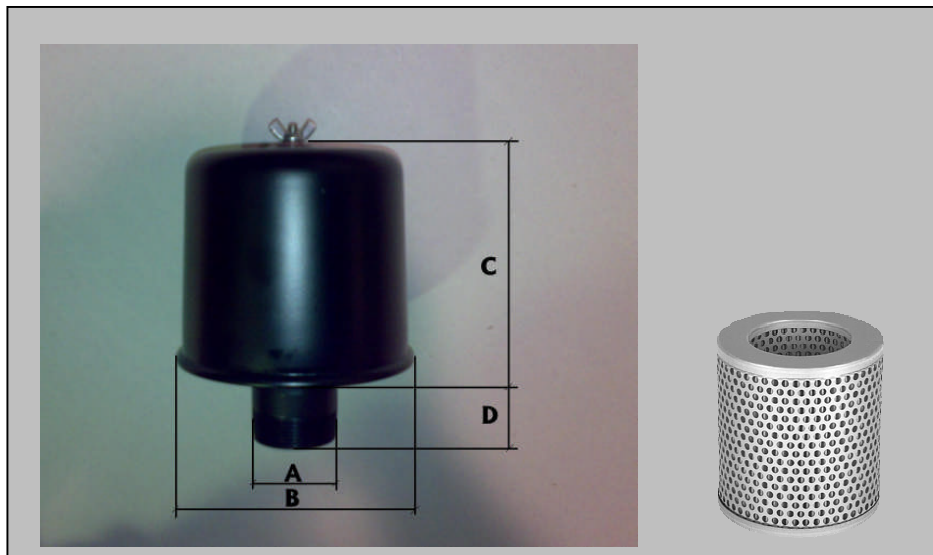

Questi filtri sono normalmente installati in aspirazione sulle soffianti a canali laterali e sui compressori per proteggerli da polveri e parti solide che potrebbero danneggiarli. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato con coperchio di chiusura di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alla vite ad asola posta in cima. All'interno è presente come standard una cartuccia filtrante in carta da 5-7 micron ma a richiesta sono fornibili elementi filtranti di altri materiali quali polipropilene e acciaio inox.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE A	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			B	C	D	
FCM70001	9	M12 x 1,5	53	30	10	FCM70001/1
FCM70002	9	3/8" G	53	30	10	FCM70002/1
FCM70003	24	1/2" G	79	60	10	FCM70003/1
FCM70004	24	M16 x 1,5	79	60	10	FCM70004/1
FCM70005	36	3/4" G	95	83	40	FCM70005/1
FCM70006	84	1" G	130	90	60	FCM70006/1
FCM70007	96	1-1/4" G	130	90	60	FCM70007/1
FCM70008	200	1-1/2" G	130	115	80	FCM70008/1
FCM70009	270	2" G	160	135	80	FCM70009/1
FCM70010	480	2-1/2" G	180	135	80	FCM70010/1
FCM70011	900	3" G	280	135	80	FCM70011/1
FCM70012	1350	4" G	320	210	115	FCM70012/1

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail:info@vuotoservice.net