


FILTRI FCF CON FISSAGGIO A FASCETTA

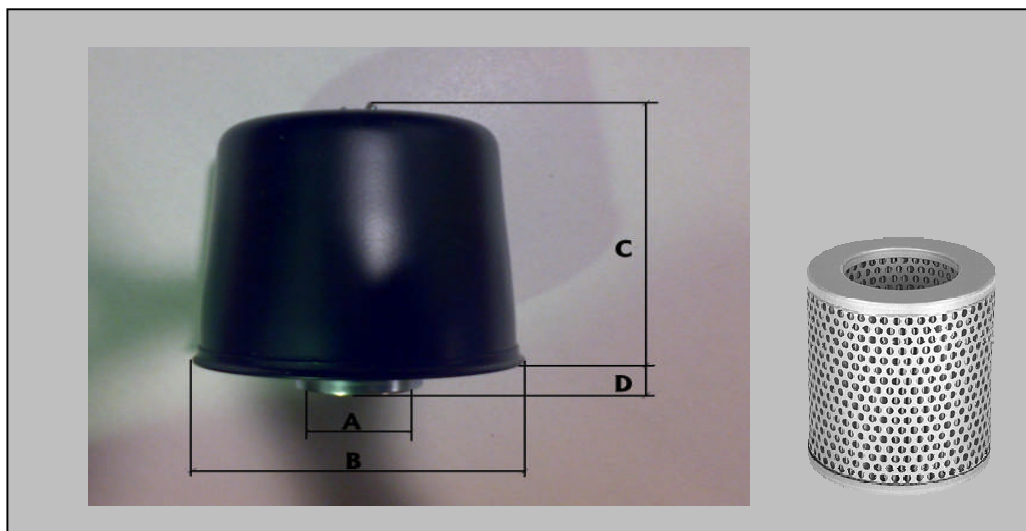

Questi filtri sono normalmente installati sull'aspirazione delle soffianti a canali laterali per proteggerle da polveri e parti solide che potrebbero danneggiare la soffiante stessa. Sono costituiti da un involucro metallico verniciato di facile smontaggio e rimontaggio manuale grazie alla vite ad asola posta in cima. All'interno è presente quale standard una cartuccia filtrante in carta da 7 micron ma a richiesta sono fornibili elementi filtranti di altri materiali quali polipropilene e acciaio inox.

CODICE	PORTATA mc/h	CONNESSIONE A	DIMENSIONI IN mm			CARTUCCIA RICAMBIO
			B	C	D	
FCF70001	30	20 mm	95	83	25	FCF70001/1
FCF70002	120	40 mm	130	90	25	FCF70002/1
FCF70003	210	52 mm	130	115	30	FCF70003/1
FCF70004	270	60 mm	160	135	30	FCF70004/1
FCF70005	270	70 mm	160	135	30	FCF70005/1
FCF70006	480	80 mm	180	135	30	FCF70005/1
FCF70007	900	100 mm	280	180	30	FCF70007/1

Vuoto Service srl

Via Filippo Meda, 16 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Italia

Tel. 02.99044533 r.a. - Fax 02.9105503

www.vuotoservice.net - E-mail: info@vuotoservice.net