



## COMPONENTI

- nr. 2 pompe per vuoto rotative lubrificate a palette, complete di motore elettrico trifase 230/400 V 50/60 Hz e dispositivo zavorratore per lo smaltimento automatico del vapore d'acqua aspirato;
- nr. 1 serbatoio polmone in esecuzione verticale a tenuta di vuoto, completo di valvola di scarico condensa accumulata;
- nr. 2 selle di sostegno pompe, saldate al serbatoio orizzontale oppure telaio meccanico per l'alloggiamento delle pompe in verticale;
- nr. 2 valvole di ritegno integrate sull'aspirazione delle pompe, in modo da tenere in vuoto il serbatoio in caso di pompa ferma;
- nr. 2 filtri aria, completi di cartuccia interna, per la protezione delle pompe contro eventuali impurità presenti nell'impianto;
- nr. 2 valvole a sfera o raccordi in aspirazione su ogni pompa, in modo tale da poterla completamente isolare dalla linea in caso di controllo o manutenzione;
- nr. 2 vacuostati corredati di 2 set points regolabili, in modo tale da comandare l'avvio e la fermata delle singole pompe del vuoto;
- nr. 1 quadro elettrico per l'avvio e l'esercizio della pompa in modo manuale o automatico, completo di salvamotore, contaore, interruttore di marcia/arresto, scambio automatico del funzionamento delle pompe in modo da bilanciarne la proporzionale usura e vacuostato per allarme di vuoto insufficiente, il tutto racchiuso in una cassetta avente protezione IP55 ed alimentazione standard 400 V 50/60 Hz.


Tutti i componenti sono verniciati e assemblati.

### Vuoto Service Srl


**Sede operativa e amministrativa**  
Via Salerno, 25  
20812 Limbiate (MB)

**Sede operativa**  
Zona Industriale  
67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Tel. 02.99044533  
Fax. 02.9105503  
E-mail: [info@vuotoservice.net](mailto:info@vuotoservice.net)

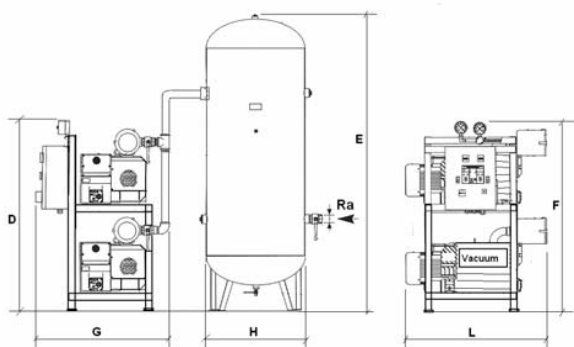

Esecuzione verticale

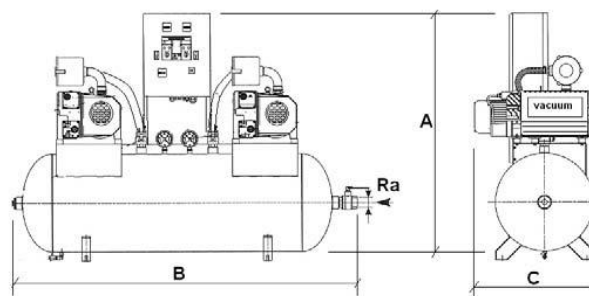

Esecuzione orizzontale

CENTRALE GVS	TIPO POMPA MVO	POTENZA MOTORE (kW)	PORTATA COMPL. (mc/h)	VOL. SERBATOIO (lt.)	PESO COMPL. (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Ra
2/20/100	020	2 x 0,75	40	100	170	1200	1550	410	80	1000	80	700	450	550	3/4"
2/31/300	031	2 x 1,1	60	300	230	1300	1700	460	80	1320	80	800	550	700	1"
2/41/300	041	2 x 1,5	80	300	260	1300	1700	520	100	1320	100	800	550	700	1-1/2"
2/64/500	064	2 x 2,2	120	500	320	1400	2100	530	100	1400	100	900	600	850	1-1/2"
2/101/500	101	2 x 3,0	200	500	350	1400	2100	700	130	1400	130	900	600	950	2"
2/160/500	160	2 x 4,0	320	500	520	1500	2100	750	1300	1400	1300	1000	600	1100	2"
2/160/1000	160	2 x 4,0	320	1000	570	2400	2550	1100	1300	2400	1300	1000	800	1100	2"
2/200/1000	200	2 x 5,5	400	1000	600	2400	2550	1100	1400	2400	1400	1000	800	1200	2"
2/250/1000	250	2 x 5,5	500	1000	650	2500	2550	1550	1500	2400	1500	1000	800	1300	2"
2/300/1000	300	2 x 7,5	600	1000	700	2500	2550	1750	1500	2400	1500	1000	800	1300	2"
2/400/1000	400	2 x 11,0	800	1000	1400	-	-	-	2100	2400	2100	1300	800	1800	3"
2/630/1000	630	2 x 15,0	1260	1000	1400	-	-	-	2100	2400	2100	1300	800	1800	3"

*I dati riportati sono indicativi e possono variare a discrezione del costruttore in fase di realizzazione.*