


## TIPO EVD-VE 125 SV

La versione SV include l'elettrovalvola ed il manometro sull'aspirazione



**Pumping speed curve**

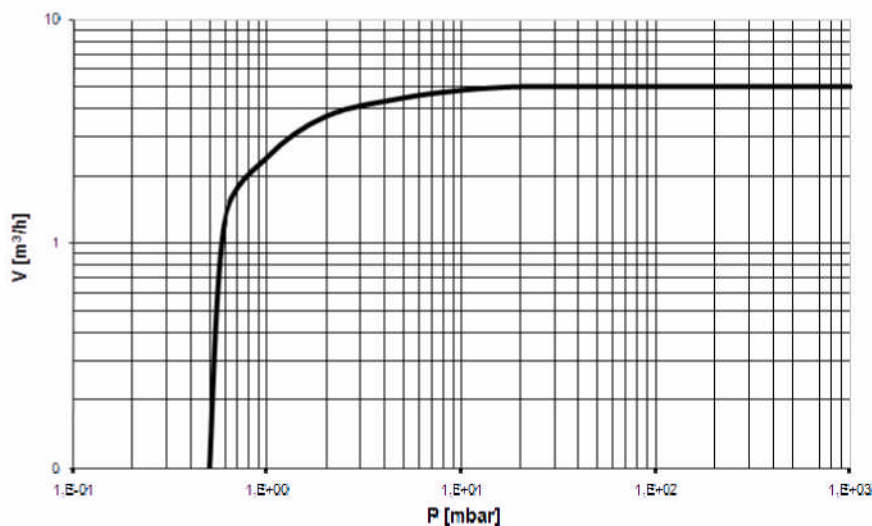

DATI TECNICI		TIPO EVD-VE 125 SV	
		50 Hz	60 Hz
Portata nominale	m <sup>3</sup> /h	4,2	5,0
Vuoto finale	mbar	0,05	0,05
Potenza motore	W	200	200
Quantità olio	ltr	0,3	0,3
Peso	kg	7,1	7,1
Temperatura di esercizio	°C	10 - 40	10 - 40
Conessioni	Diam.	1/4"	1/4"
Dimensioni LxWxH	mm	285x1 24x240	285x1 24x240

CODICI ORDINAZIONE	EVD-VE 125 SV
<b>Motore monofase</b> 220-240V, 50/60 Hz	441.010
<b>Motore a Doppio Voltaggio</b> 220V, 50 Hz & 110V, 60 Hz	441.110
Disoleatore allo scarico	410.900
Altri Accessori	A pag. 13