



COMPONENTI

- nr. 3 pompe per vuoto rotative lubrificate a palette, complete di motore elettrico trifase 230/400 V 50 Hz e dispositivo zavorratore per lo smaltimento automatico del vapore d'acqua aspirato;
- nr. 1 serbatoio polmone in esecuzione verticale a tenuta di vuoto, completo di valvola di scarico condensa accumulata;
- nr. 1 struttura di sostegno pompe in esecuzione verticale, montata lentamente al serbatoio di cui sopra;
- nr. 3 valvole di ritegno integrate sull'aspirazione delle pompe, in modo da tenere in vuoto il serbatoio utilizzato in caso di pompa ferma;
- nr. 1 filtro aria, completo di cartuccia interna, per la protezione delle pompe contro eventuali impurità presenti nell'impianto;
- nr. 3 valvole a sfera o raccordi di giunzione in aspirazione su ogni pompa, in modo tale da poterla completamente isolare dalla linea in caso di controllo o manutenzione;
- nr. 3 vacuostati corredati di 2 set points regolabili, in modo tale da comandare l'avvio e la fermata delle singole pompe del vuoto;
- nr. 2 quadri elettrici per l'avvio e l'esercizio indipendente di una oppure due pompe in modo manuale o automatico, completi di salvamotore, contaore, interruttori di marcia/arresto, scambio automatico del funzionamento delle pompe in modo da bilanciarne la proporzionale usura e vacuostato per allarme di vuoto insufficiente. Entrambi sono racchiusi in una cassetta avente protezione IP55 ed alimentazione standard 400 V 50/60 Hz;
- nr. 1 gruppo filtrante battericida con sistema di bypass, come richiesto dalla norma UNI EN 737/3.

Tutti i componenti sono verniciati e assemblati

Vuoto Service Srl

Sede operativa e amministrativa

Via Salerno, 25
20812 Limbiate (MB)


Sede operativa

Zona Industriale
67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Tel. 02.99044533

Fax. 02.9105503

E-mail: info@vuotoservice.net

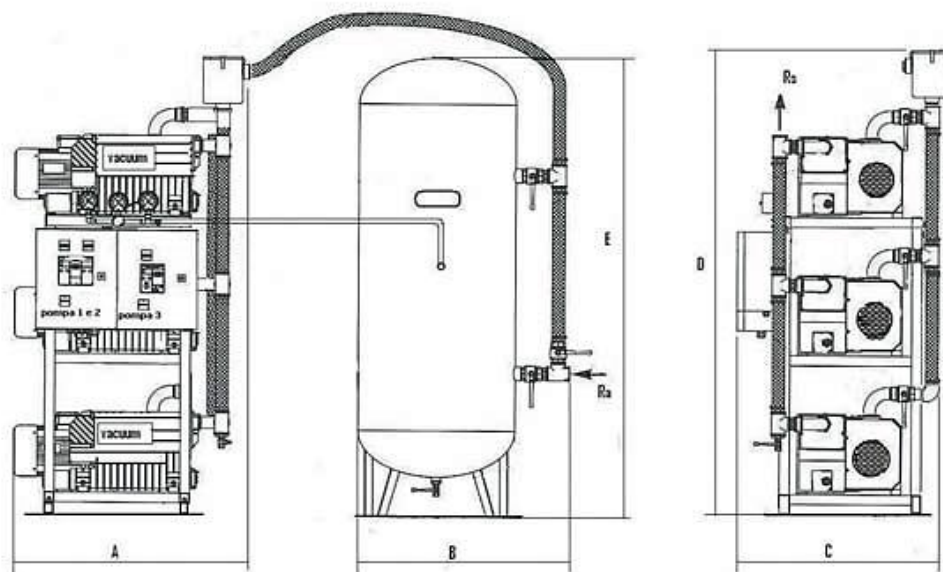

CENTRALE COVS	TIPO POMPA	POTENZA MOTORE (Kw)	VOL. SERBATOIO	PESO COMPL. (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ra	Rs
3/20/300	nr. 3 MVO-020	3 x 0,75	300 lt.	250	600	800	600	1400	1700	1/2"	1/2"
3/31/300	nr. 3 MVO-031	3 x 1,1	300 lt.	270	600	900	700	1400	1700	1-1/4"	1-1/4"
3/41/500	nr. 3 MVO-041	3 x 1,5	500 lt.	420	900	900	900	1700	2150	1-1/4"	1-1/4"
3/64/500	nr. 3 MVO-064	3 x 2,2	500 lt.	440	900	900	900	1700	2150	1-1/4"	1-1/4"
3/101/500	nr. 3 MVO-101	3 x 3,0	500 lt.	540	1000	900	1000	1800	2150	1-1/4"	1-1/4"
3/101/1000	nr. 3 MVO-101	3 x 3,0	1000 lt.	620	1000	1100	1000	1800	2400	1-1/4"	1-1/4"
3/160/1000	nr. 3 MVO-160	3 x 4,0	1000 lt.	800	1100	1100	1100	1800	2400	2"	2"
3/200/1000	nr. 3 MVO-200	3 x 5,5	1000 lt.	930	1200	1100	1100	2200	2400	2"	2"
3/250/1000	nr. 3 MVO-250	3 x 5,5	1000 lt.	955	1200	1100	1200	2200	2400	2"	2"
3/300/1000	nr. 3 MVO-300	3 x 7,5	1000 lt.	980	1200	1100	1200	2200	2400	2"	2"
3/400/1000	nr. 3 MVO-400	3 x 11,0	1000 lt.	2100	1800	1100	1300	2500	2400	3"	3"

I dati riportati sono indicativi e possono variare a discrezione del costruttore in fase di realizzazione.